

Option passend für:


# SIGMA & MERLIN

**WILLMES**

Ihr Spezialist für Presstechnik

## Mosttrennung

zyklus- und pressdruckgesteuert

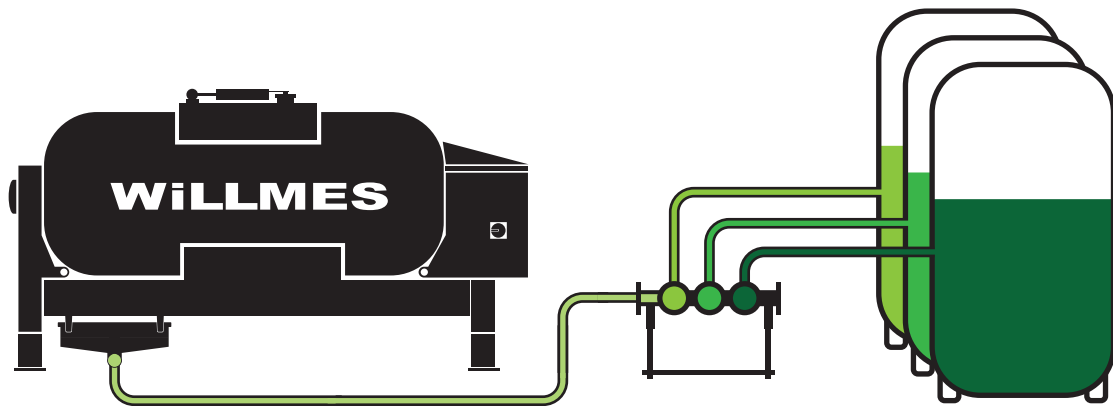

### Kurzbeschreibung

Die Mosttrennung fraktioniert, entsprechend Ihrer Einstellungen, zyklus- und pressdruck gesteuert den Pressvorgang.

### Leistungsmerkmale und Nutzen

Vor Programmstart wählen Sie individuell, den exakten Endpunkt für jede Fraktion. Die Mosttrennung schaltet dann automatisch auf das nächste Ventil um.

In der Standardausführung dieser Option sind zwei, drei, oder vier Ventile auf einem Edelstahlgestell montiert. Dies dient der platzsparenden und geordneten Verlegung der benötigten Schläuche. Die Nennweite der Saftventile kann zwischen DN65 bis DN100 gewählt werden. Die Ventile sind durch den Einsatz von Quetschventilen einfach zu reinigen.

Bei zusätzlicher Verwendung der Option Mostpumpensteuerung wird der bereits abgeflossene Saft vor dem Umschalten in die zuletzt verwendete Fraktion gepumpt.



Mosttrennung mit drei Ventilen