Option pour:

SIGMA

WILLMES

Le spécialiste de la technologie de pressurage

Inertage

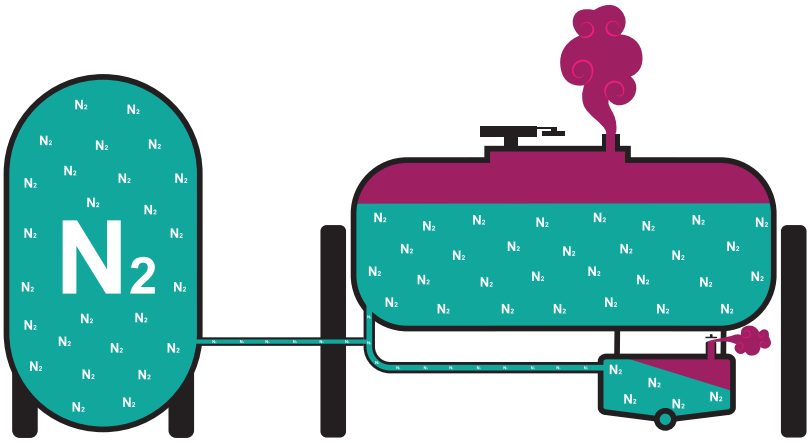

atmosphère inerte

Bref descriptif

L'option supplémentaire «inertage» permet de faire fonctionner le pressoir SIGMA dans une atmosphère inerte, afin d'éviter ou de réduire au maximum les processus d'oxydation indésirables.

Caractéristiques et avantages

Outre la cuve hermétique standard, les pressoirs SIGMA dotés de l'option supplémentaire «inertage» disposent également d'une maie hermétique. Le gaz inerte est introduit dans la cuve du pressoir à partir du point le plus bas, via le couplage entre la cuve et la maie, remplissant ainsi toute la cuve et la maie. Tous les processus sont contrôlés et surveillés par voie électronique.

Il est possible de passer du gaz inerte au traitement standard et inversement à tout moment – même au cours d'un cycle de pressurage – ainsi que de concentrer les besoins en gaz inerte sur les cycles de pressurage nécessaires.

Cette solution complète ne requiert que la fourniture de gaz inerte.

Stand 09/2021; Version 1.0