


Sistema di raffreddamento ***per il raffreddamento il serbatoio della pressa***

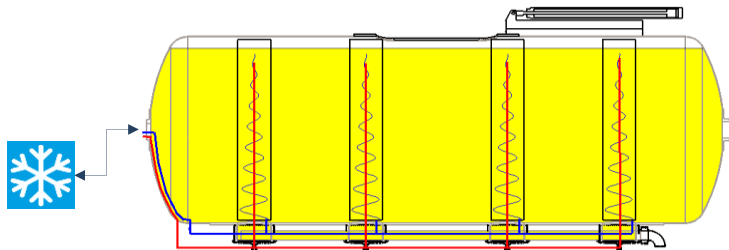

Scopo (breve descrizione)

Per raffreddare o mantenere una temperatura di poltiglia definita nella pressa.

Oltre all'isolamento della pressa, può essere necessario un raffreddamento attivo nel serbatoio. Il principio delle presse SIGMA offre quindi le condizioni ideali:

Caratteristiche e vantaggi

Grazie alla tecnologia brevettata Flexidrain, posizionata centralmente all'interno del serbatoio.

Questo si raffredda con il resto delle uve per le seguenti rotazioni. Questo è più efficiente del semplice raffreddamento della shell.

L'alimentazione del mezzo di raffreddamento avviene tramite l'asse centrale della pressa.

Alle condizioni specifiche del cliente, saremo lieti di consigliarvi sulla vostra domanda.